


- **Uso**
 - Para uso en redes o desarrollos subterráneos
 - Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5kW
- **Especificaciones**
 - Murete de concreto hidráulico para servicio monofásico con registro integrado
 - Construcción bajo norma CFE EMBTH2A
 - Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm²
 - Centro de carga metálico, NEMA 3R, 2 polos, 1 tiro, 250 V, 30A para intemperie instalado en la parte posterior
 - Base para medidor tipo socket 4-100A
 - Malla electro soldada y varillas de 3/8" de refuerzo estructural
 - Tapa de concreto polimérico
 - Acabado aparente
 - Entradas y salidas principales de 2.5" en tubo PVC uso pesado para interconexión de tubo PAD de 3"
 - Ranura en medidor para dispositivo de seguridad
 - Elemento para pasador galvanizado contra corrosión
 - Peso aproximado 325.00 kgs



Acotaciones en mm

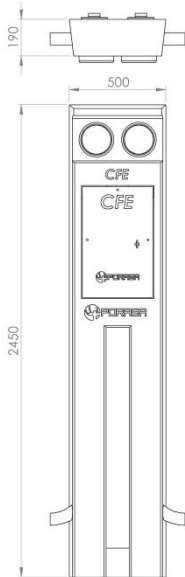

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
 (871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

