



- Fabricado bajo norma CFE-BT-02
- Resistencia del concreto hidráulico 250 kgs/cm<sup>2</sup>
- Para servicio monofásico con capacidad de carga de 5 kW
- Alimentación de red aérea
- Base de medidor tipo enchufe de 4 terminales de 100A
- Canalizaciones independientes de poliducto corrugado de 1"
- Base para interruptor termo magnético 2 polos 1 tiro, NEMA 1
- Peso aproximado 358.00 kgs

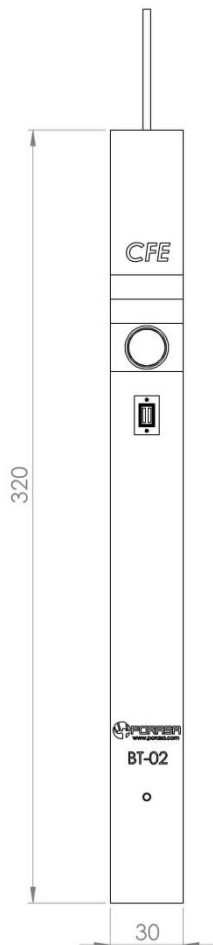

Acotaciones en cm



**POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV**

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.  
 (871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

