

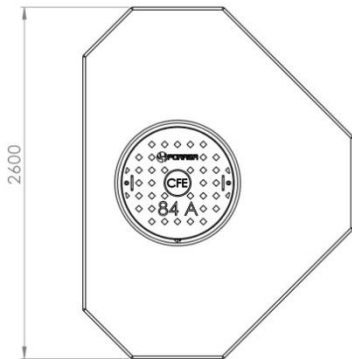


- **Uso**
 - En construcciones subterráneas como registro en banqueta
 - Para Redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica
 - Entradas y salidas para tubería tipo PAD
- **Especificaciones**
 - Construido bajo la norma CFE TN PVMT_T (2008)
 - Tipo Arroyo / Banqueta
 - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm²
 - Malla electro soldada tipo banqueta y varilla ½ " arroyo
 - Espesor de muros y planta de 8 cms. banqueta 10 cms. arroyo
 - Tapa y marco 84A de fierro fundido o concreto polimérico tipo arroyo
 - Tapa y marco 84B de fierro fundido o concreto polimérico tipo banqueta
 - 4 entradas o salidas para ductos tipo PAD trébol por lado 2 lados
 - Dren de desagüe
 - Pero aproximado 5,640.00 kgs arroyo
 - Peso aproximado 4,400.00 kgs banqueta

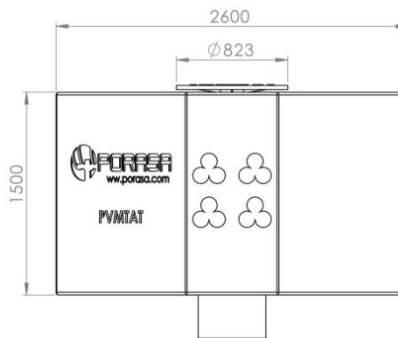

Acot. en mm



POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

