



- **Uso**
 - En construcciones subterráneas como registro en arroyo
 - Para redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica
 - Entradas y salidas para tubería tipo PAD
- **Especificaciones**
 - Construido bajo la norma CFE RMTA4 (2008)
 - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm²
 - Malla electro soldada
 - Espesor de muros y planta de 12 cms
 - 2 entradas para ductos tipo PAD
 - Dren de desagüe
 - Peso aproximado 2,570.00 kg fierro fundido
 - Peso aproximado 2,610.00 kg polimérico

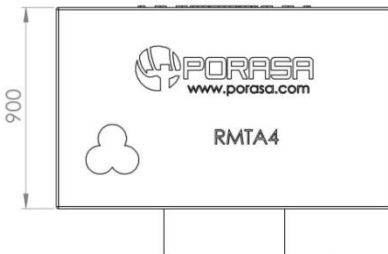

Acotaciones en mm

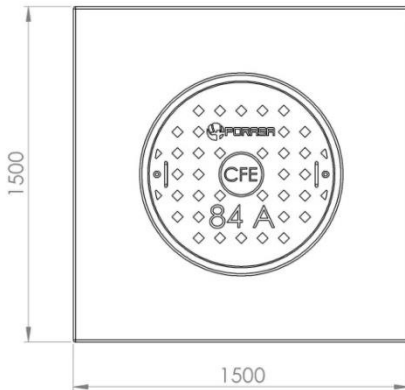